

承认书

Specification for approval

客户名称 : _____

Customer

产品型号 : GS-5054RGBW-4G1W-NWN

Product Part No.

日期 : _____

Date

客户确认 Confirmation Approved		

工程部 Engineering Department		
核准 Approved	审核 Checked	制定 Prepared
		



SHENZHEN GUANGMAI ELECTRONICE CO., LTD.

地址 (Add): 宝安福永永福路与重庆路交叉口金港工业园 B 栋 5 楼

电话 (Tel): 86-0755-23499599

传真 (Fax): 86-0755-23497717


Features 产品特征:

- Low voltage operation
- 低电压工作
- Instantly light
- 瞬间点亮
- Long operating life
- 超长工作时间


Applications 产品应用:

- General lighting, Backlighting
- 普通照明, 背光
- Spot light, Ceiling light
- 天花灯, 球泡灯
- Urban lighting, Commercial lighting show
- 城市亮化, 商业照明显示


■ Package Dimensions 封装外形尺寸

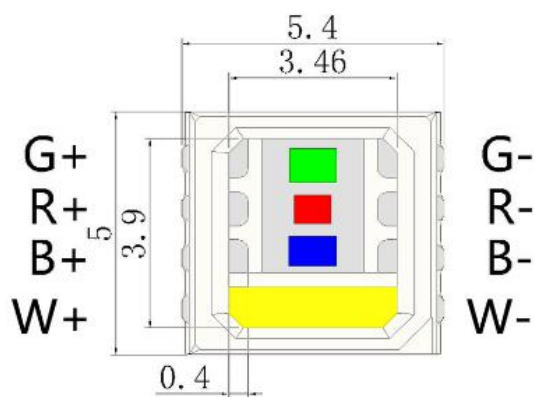


正面图

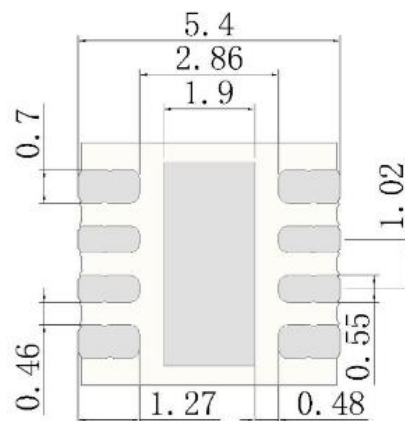


背面图

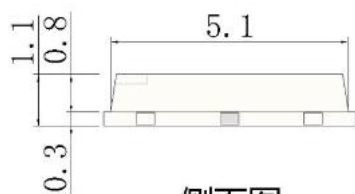

侧面图

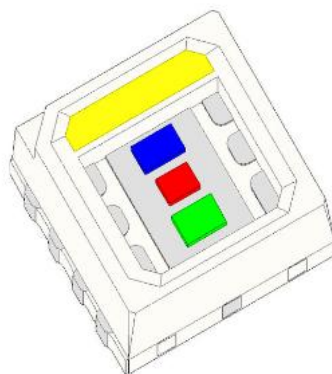

透视图

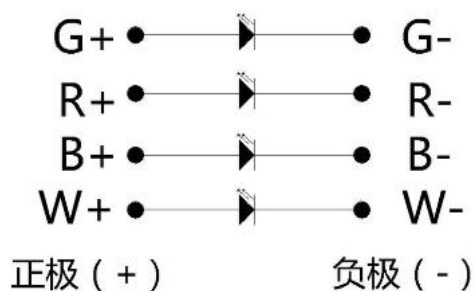

Notes: All dimensions in mm tolerance is $\pm 0.1\text{mm}$ unless otherwise noted.

除非另有说明，以上尺寸以 mm 为单位，公差在 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

Copyright © 2016 GMDZ . All rights reserved . Subject to change without notice

■ Absolute Maximum Ratings(At TA =25℃) 极限参数

Parameter	Symbol	Rating	Unit
DC Forward Current (正向电流)	I _F	60	m A
Peak pulse Current* (脉冲电流)	I _{FP}	100	m A
Power Dissipation (功率)	P _D	0.2*4	W
Reverse Voltage (反向电压)	V _R	5	V
Reverse Current (反向电流)	I _R	10	μ A
Operating Temperature Range (工作温度)	T _{OPR}	-30 ~ +75	°C
Storage Temperature Range (储存温度)	T _{STG}	-40 ~ +85	°C
LED Junction Temperature (结点温度)	T _J	120	°C

Note: 备注

1. 1/10 Duty cycle, 0.1ms pulse width. 脉宽 0.1ms,周期 1/10。
2. Care is to be taken that power dissipation does not exceed the absolute maximum rating of the product. 使用功率不能超过规定的最大值。
3. When the LEDs are in operation the maximum current should be decided after measuring the package temperature, junction temperature should not exceed the maximum rate. LED 使用最大电流需根据散热条件确定，结温不能超过最大值。

■ Electrical/Optical Characteristics- (At TA=25°C) 光电特性参数

Notes: Voltage of 0.2V (电压 0.2V 分级)

Parameter	Symbol	Conditions	Emitting Color	Values			Units
				Min	Avg.	Max	
Forward Voltage (正向压降)	V_F	$I_F=60\text{mA}$	R	2.00	--	2.40	V
			G	2.80	--	3.20	
			B	2.80	--	3.20	
			W	2.80	--	3.20	
Luminous Flux (光通量)	Φ_v	$I_F=60\text{mA}$	R	8	--	10	lm
			G	15	--	20	
			B	4	--	6	
			W	24	--	28	
Dominant wavelength (主波长)	λ_d	$I_F=60\text{mA}$	R	620	--	630	nm
			G	520	--	530	
			B	455	--	465	
Color Temperature (色温)	CCT	$I_F=60\text{mA}$	W6	6000	--	6500	K
			W3	2800	--	3200	
CRI (显色指数)	Ra	$I_F=60\text{mA}$	W	70	--	--	
Reverse Current (反向漏电流)	I_R	$V_R=5\text{V}$	--	--	--	10	μA
Viewing Angle ^[1] (发光角度)	$2\Theta_{1/2}$	$I_F=60\text{mA}$	--	--	120	--	Deg
Thermal Resistance Junction To Board (热阻)	$R\Theta_{J-B}$	$I_F=60\text{mA}$	--	--	8	--	$^{\circ}\text{C/W}$

Note:(备注)

1. The above forward voltage measurement allowance tolerance is $\pm 0.1\text{V}$.

以上所示电压测量误差 $\pm 0.1\text{V}$

2. The above luminous flux measurement allowance tolerance is $\pm 10\%$.

上述发光通量的测试允许公差为 $\pm 10\%$

3. The wavelength measurement error shown above is plus or minus 0.1nm .







以上所示波长测试允许公差为 ± 0.1 .

4. $2\Theta_{1/2}$ is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

$2\Theta_{1/2}$ 是半值角, 指光强是光学中心线光强的 1/2 处到光学中心线的角度

■ Typical Optical/Electrical Characteristics Curves 典型光电参数曲线

($T_a=25^{\circ}\text{C}$ Unless Otherwise Noted)

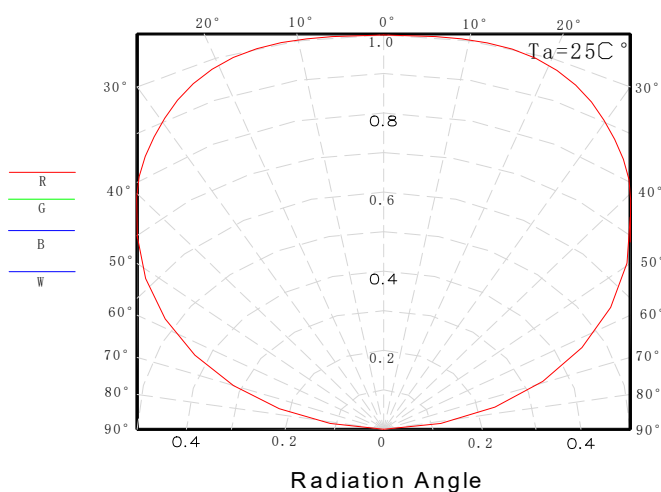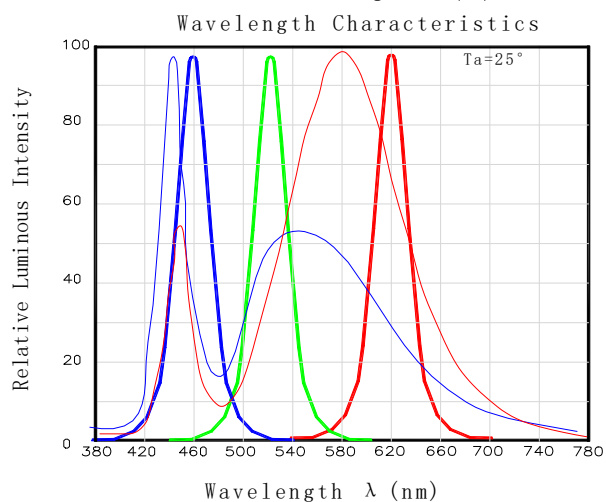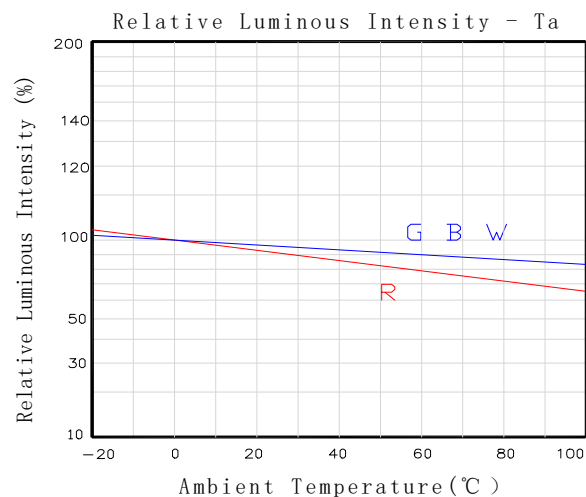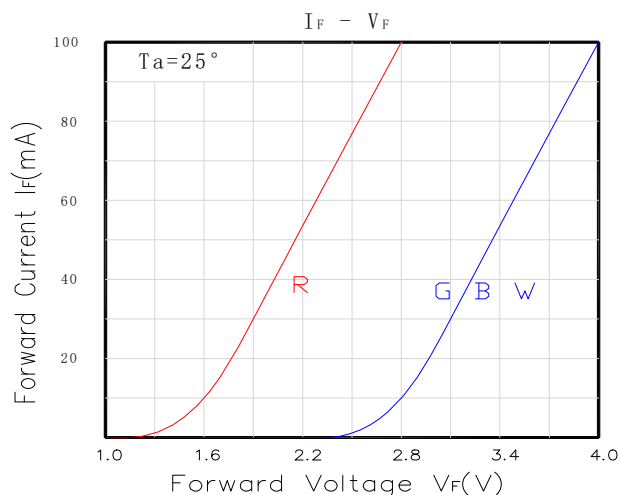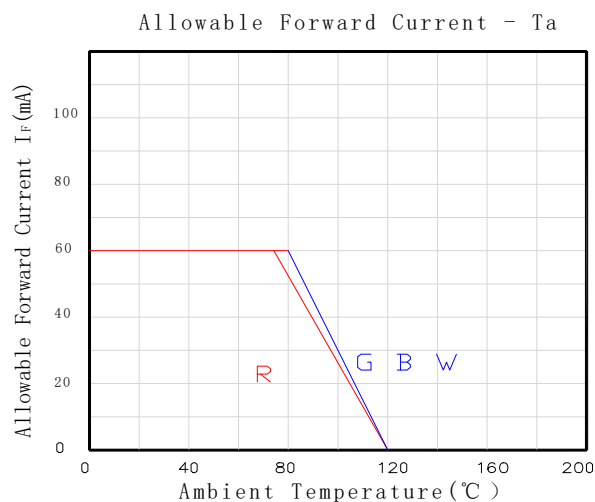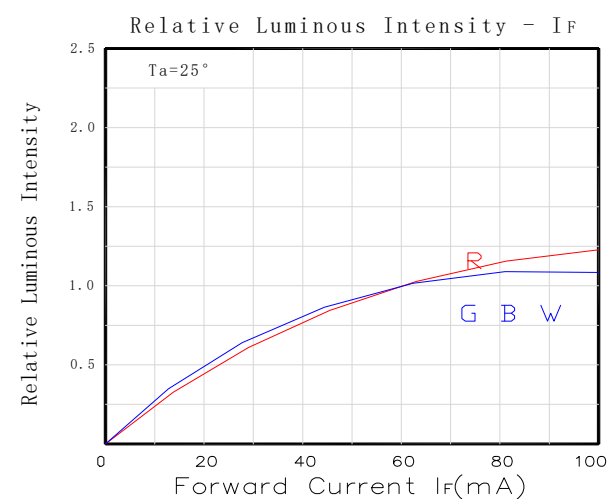


■ Reliability test standards 可靠性实验标准


类别 Type	测试项目 Test Item	参考标准 REF. Standard	测试条件 Test condition	持续时间 Duration	取样数 Sample count	允收数 Accept
环境 测试	温度循环 Temperature Cycle	JESD22-A104-A	-40℃~25℃~100℃ ~25℃ 30min,5min,30min,5min	循环 100 次 100 cycles	22	0/22
	冷热冲击 Thermal shock	JESD22-A106	-40℃~100℃ 30min, 30min	循环 100 次 100 cycles	22	0/22
	高温储存 High Temperature Storage	JEITA ED-4701 200 201	TA=100℃ ± 5℃	1000 Hrs	22	0/22
	低温储存 Low Temperature Storage	JEITA ED-4701 200 202	TA=-40℃ ± 5℃	1000 Hrs	22	0/22
	高温/高湿储存 Humidity Heat Storage	JIS C 7021 (1977)B-11	Ta=60℃ RH=85%	1000Hrs	22	0/22
寿命 试验	寿命测试 Life test	JESD22-A108-A	Ta=25℃ If=60*4mA	1000Hrs	22	0/22
	高温/高湿寿命测试 High humidity Heat life test	JESD22-A101	Ta=60℃ RH=85% IF=60*4mA	1000Hrs	22	0/22
破坏 性试 验	耐焊性 Resistance to soldering Heat	JESD22-A113	IR soldering 245℃/10sec	1 time	22	0/22

■ Packing Standard 包装标准


Normal packing quantity: 1000pcs/reel 正常包装数量: 1000 片/卷 每卷重量 166 克

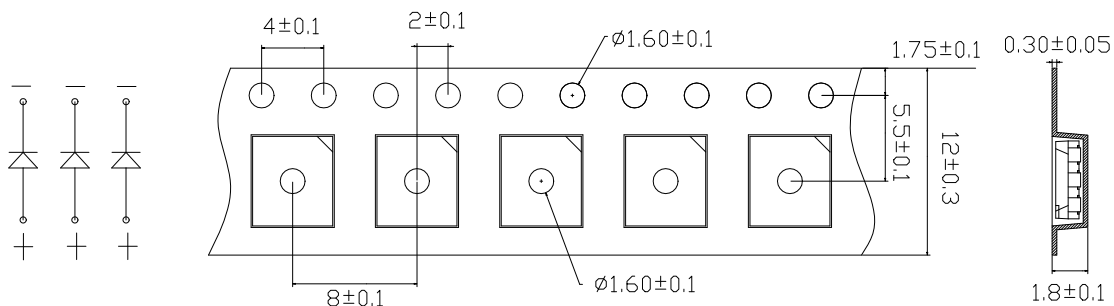

Reel Specifications 卷盘规格

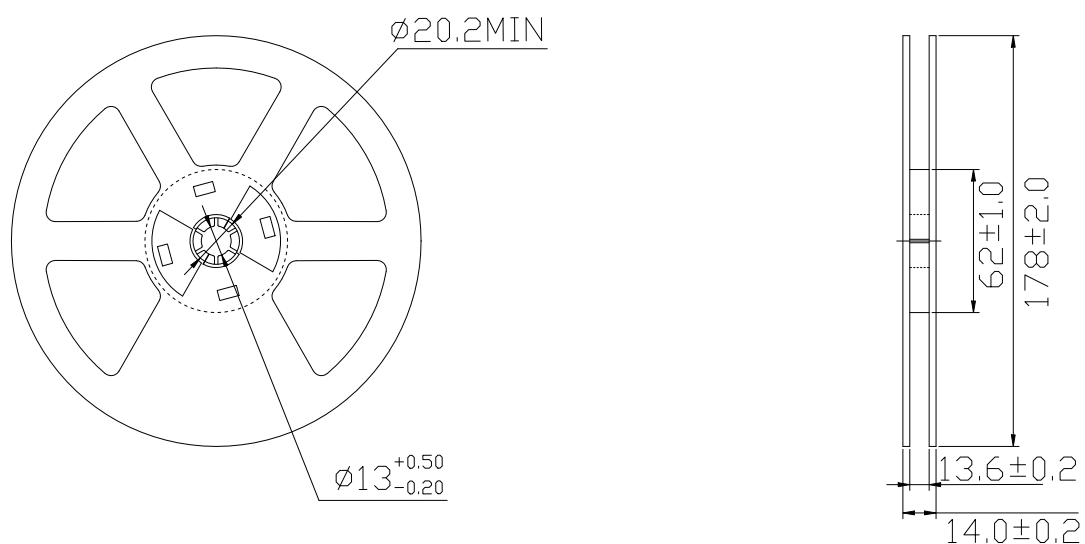

Moisture Resistant Packaging 防潮包装

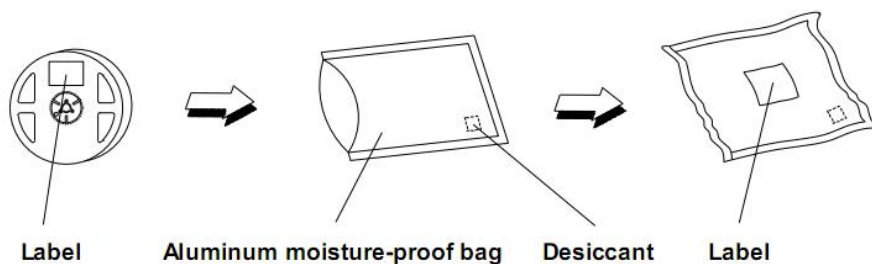

产 品 使 用 说 明

一、储存/使用:

1. 为避免吸潮建议将产品贮存在放有干燥剂的干燥柜中，贮存温度为：5℃~30℃，湿度：≤60%HR；
2. 储存六个月之后建议重新分光分色后使用，防止光电参数发生变化。
3. 密封储存六个月以上的产品使用前，建议干燥，干燥条件为：65℃±5℃10 个小时；
4. 产品开封 24h 内需使用完毕，否则需 65℃ 烘烤 4-6h 后再过回流焊；
5. 请勿以任何尖锐物体（例如镊子）按压硅胶表面。请勿在硅胶表面留下指印。硅胶体正面法向承受按压力需小于 2 牛顿，按压次数小于 3 次；硅胶体侧面承受按压力小于 1.5 牛顿，按压次数小于 3 次。

二、回流焊后，不允许快速冷却。

三、采用烙铁手工焊接，条件为 300℃/3sec。

四、禁止焊接在变形 PCB 板上。

五、产品不得接触水、油、有机溶液。

六、产品使用工作电流大小值应考虑 LED 结温。

七、重新包装未使用的产品置防潮袋密封好之后贮存在干燥的地方。

八、产品外观尺寸可更改而不另行通知。

九、防静电要求：使用产品时，必须戴防静电手环或防静电手套，所有设备、装置、机台必须有效接地。

十、当 LED 工作时，推荐 PCB 板的温度不要超过 60℃。

十一、回流焊注意事项[如需回流焊产品]

1. 在铝基板上刮导热锡膏，刮锡膏前锡膏要顺时针搅拌 10-15 分钟，把铝基板放在刮锡膏工装上，锡膏要刮的均匀，厚度要适宜；
2. 刮锡膏钢网需做成十字架，好让空气流通，避免锡膏抬起造成 LED 光源散热不良；
3. 注意灯要装平，LED 光源的两个管脚有要装在铝基板的焊盘位上；
4. 刮好锡膏的铝基板在 2 小时内要全部装好光源，光源的装在铝基板后，作业员要自检光源是否装好（不能有反向，光源底部悬空）要倾斜 45 度角检查每颗光源；
5. 回流焊机的温度设置参考（建议不超过 240 度）

焊接剂 = 低温无铅锡	焊接剂 = 无铅锡
温度上升斜率= 4℃/s 最大	温度上升斜率=4℃/s 最大
预热温度 = 100℃ ~150℃	预热温度 = 150℃ ~180℃
预热时间 = 60s 最大	预热时间 = 90s 最大.
温度下降斜率为 6℃/s 最大	温度下降斜率为 6℃/s 最大
峰值温度 = 180℃ 最大	峰值温度 = 240℃ 最大
在峰值温度±5℃时间不能超过 10s	在峰值温度±5℃时间不能超过 10s
超过 160℃的温度的时间不能超过 60s	超过 200℃ 的温度的时间不能超过 60s

6. 过完回流焊后透镜与填充胶会分层，产生镜面属正常现象，不影响任何使用及性能；

7. 过完回流焊后要检查光源是否在焊盘位置上，不能有偏心现象，否则在上二次配光透镜时会把线拉断，造成开路。

十二、防硫化、氯化、溴化等处理：

在密闭、高温的环境中，灯具内可能含硫/氯/溴等物质，这些硫、氯和溴元素会挥发成气体并腐蚀 LED 光源。因为 LED 封装硅胶具有多孔性结构，与光源镀银层发生硫化反应。LED 光源出现硫化反应后，产品功能区会黑化，光通量会逐渐下降直至微亮，色温出现明显漂移，LED 光源最终会失效。建议先进行灯具排硫测试，确保 LED 光源在无硫/氯/溴等物质环境进行工作。